

# EQUATORE – TERRA

Gabriele e Oscar Buratti




## ORO / PICCOLA

---

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	25W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2900 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

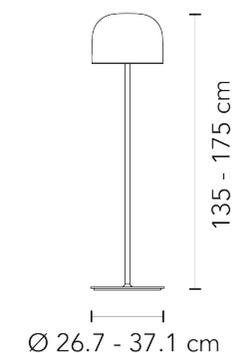

### SKU

F439220150OOWL

### NOTE

Lampada da terra a luce diffusa dimmerabile prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa - europa - australia). Led integrato

# NERO LUCIDO / PICCOLA

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	25W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2900 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20



## SKU

F439220550NEWL

## NOTE


Lampada da terra a luce diffusa dimmerabile prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa - europa - australia). Led integrato

# RAME LUCIDO / PICCOLA

---

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	25W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	2900 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

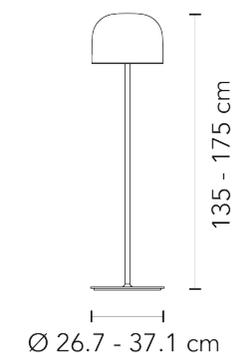

## SKU


F439220550RSWL

## NOTE

Lampada da terra a luce diffusa dimmerabile prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa - europa - australia). Led integrato

## SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20

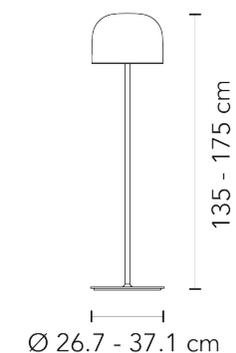

## SKU

F4392251500OWL

## NOTE

Lampada da terra a luce diffusa dimmerabile prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa - europa - australia). Led integrato

## NERO LUCIDO / MEDIA

---

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20



### SKU

F439225550NEWL

### NOTE

Lampada da terra a luce diffusa dimmerabile prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa - europa - australia). Led integrato

## RAME LUCIDO / MEDIA

---

### SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Vetro
Accensione	Dimmer incluso
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	40W
Sorgente luminosa	LED integrato
Flusso luminoso	4500 Lm
Temperatura colore	2700 K
TYP CRI	>90
IP	20



### SKU

F439225550RSWL

### NOTE

Lampada da terra a luce diffusa dimmerabile prodotta da led inseriti all'interno di due dischi in policarbonato sovrapposti. Il disco inferiore produce un'emissione luminosa verso il basso, quello superiore illumina la calotta di Vetro. Montatura in metallo verniciato. Diffusore in Vetro trasparente colorato. Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Alimentatore su spina con plug intercambiabili (uk - usa - europa - australia). Led integrato